



Beschreibung:


SC-Schnitt Hochpräzisionsschwingquarz für TCXO, VCXO und OCXO

HC-43/U

(U43 Serie im Metallgehäuse, bedrahtet)

Artikelnummer: U43-SC-Freq-CL-OT

Beispiel: U43-SC-100.000-20-30T

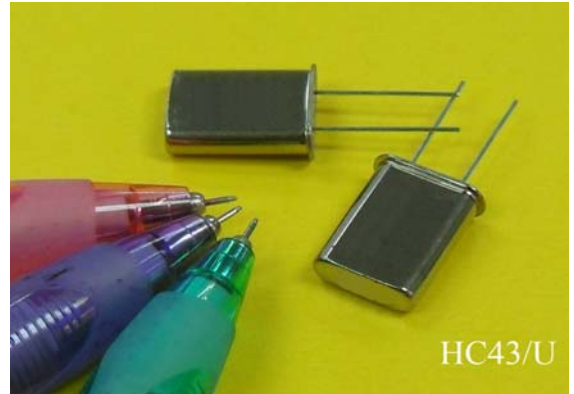

■ Spezifikation		HC-43/U
Artikelnummer	Beispiel	
U43-SC-Freq-CL-OT	U43-SC-100.000-20-30T	

Spezifikation	HC-43/U
Frequenzbereich	10.000MHz bis 120.000MHz
Schwingungsart	Grundton / 3. Oberton / 5. Oberton
Frequenztoleranz bei +25°C	±2ppm (Min.)
Stabilität über Arbeitstemperatur	±0.01ppm bis ±1ppm (Standard)
Bestmögliche Stabilität über Arbeitstemperatur	±0.01ppm bei 0°C @ LTP
	±15ppm @ 0°C bis +70°C
Obere Umkehrpunkttemperatur	C bis C
Untere Umkehrpunkttemperatur	+70°C bis +90°C
Lastkapazität	Serie bis 56pF
ESR	60Ω (Typisch)
Quarzbelastung	50μW (Typisch)
Alterungstoleranz	±3ppb /Tag (Typisch)

■ Abmessungen (Maßeinheit: mm)

