



PRODUKT

Stimmgabelschwingquarz (bedrahtet)

Typische Anwendungen:


- Handys
- Digitale Kameras
- Tragbare Computer
- Drahtlos LAN

I145

(Stimmgabelschwingquarz, bedrahtet)

Artikelnummer: I145-Freq-CL

Beispiel: I145-32.768KHz-12.5

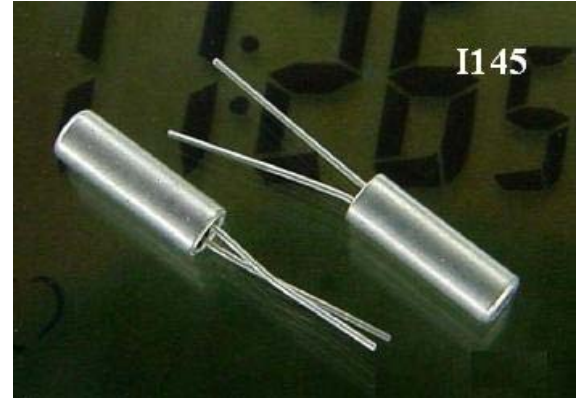

■ Spezifikation I145

Artikelnummer	Beispiel
I145-Freq-CL	I145-32.768KHz-12.5

Spezifikation I145

Frequenzbereich	32.768kHz
Frequenztoleranz bei +25°C	±20ppm
Umkehrpunkttemperatur	+25 °C
Temperaturkoeffizient	(-0.035±0.01)ppm/°C ²
Lastkapazität	12.5pF
ESR (siehe Notiz)	40KΩ Max.
Quarzbelastung	1μW Max.
Alterungstoleranz	±5ppm/Jahr Max.
Arbeitstemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C bis +85 °C

Notiz: ESR = Equivalenter Serienwiderstand

■ Abmessungen (Maßeinheit: mm)

