



PRODUKT

Stimmgabelschwingquarz (bedrahtet)

Typische Anwendungen:

- Handys
- Digitale Kameras
- Tragbare Computer
- Drahtlos LAN

I206

(Stimmgabelschwingquarz, bedrahtet)

Artikelnummer: I206-Freq-CL

Beispiel: I206-32.768KHz-12.5



■ Spezifikation I206


Artikelnummer	Beispiel
I206-Freq-CL	I206-32.768KHz-12.5

Spezifikation I206

Frequenzbereich	32.768KHz / 30 bis 200KHz
Frequenztoleranz bei +25°C	±5 bis ±100ppm
Umkehrpunkttemperatur	+25°C ±5°C'
Temperaturkoeffizient	(-0.035±0.01)ppm/°C ²
Lastkapazität	6.0 bis 12.5pF
ESR (siehe Notiz)	50KΩ Max.
Quarzbelastung	1μW Max.
Alterungstoleranz	±5ppm/year Max.
Arbeitstemperaturbereich	-20°C bis +70°C
Lagertemperaturbereich	-40°C bis +85°C

Notiz: ESR = Equivalenter Serienwiderstand

■ Abmessungen (Maßeinheit: mm)

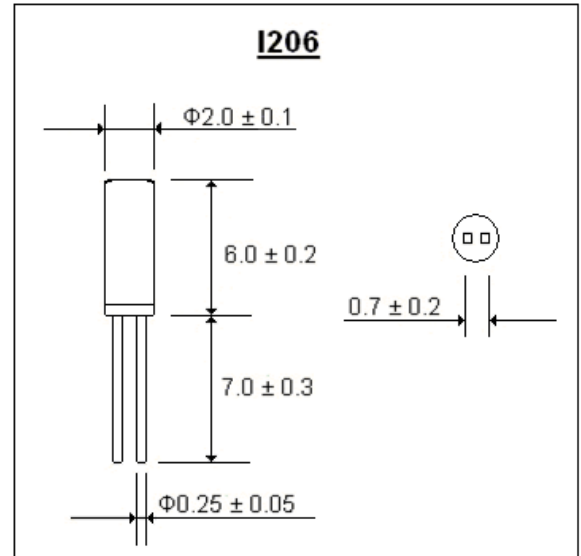

STIMMGABELSCHWINGQUARZ