



PRODUKT

Keramik Resonator (bedrahtet)

Typische Anwendungen:

- Haushaltgeräte
- Fernbedienungen
- Telefone

CRK

(Keramik Resonator Serie, bedrahtet)

Artikelnummer: CRK-Freq (KHz)


Beispiel: CRK-190.000KHz

Spezifikation

CRK

Artikelnummer	Beispiel
CRK-Freq (KHz)	CRK-190.000KHz

Spezifikation		Spezifikationsdaten				
Frequenzbereich		190.000KHz-249.000KHz	250.000KHz-374.000KHz	375.000KHz-429.000KHz	430.000KHz-699.000KHz	700.000KHz-1250.000KHz
Abmessungen	Breite (mm)	13.5	11.0	7.9	7.0	5.1
	Dicke (mm)	3.6	3.6	3.6	3.5	2.2
	Höhe (mm)	14.7	12.2	9.3	9.0	6.3
	Drahtabstand (mm)	10.0	7.7	5.0	5.0	2.5
	Drahtlänge (mm)	8.0	7.0	6.0	4.0	4.0
Frequenztoleranz bei +25°C		± 1 KHz		± 2 KHz		± 0.5%
Stabilität über Arbeitstemperaturbereich		± 0.3%				
Arbeitstemperaturbereich		-20°C bis +80°C				
Alterungstoleranz		± 0.3% Max. über 10 Jahre				

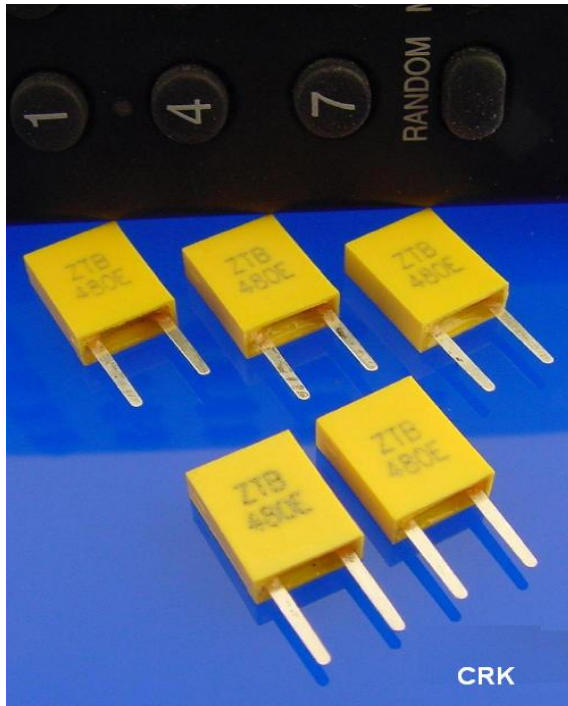

Abmessungen

(Maßeinheit: mm)

